


DTW

"DTW" PONT BASCULE A DOUBLE VOIE "DUAL TRACK"

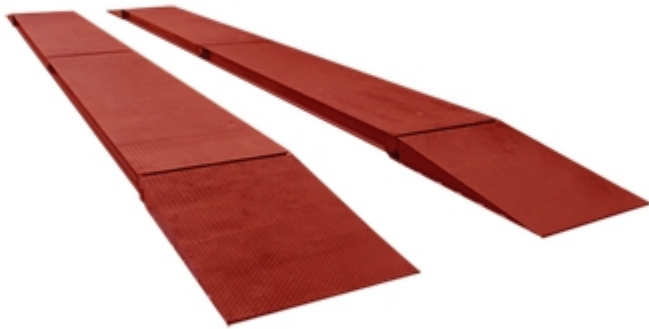

Complètement innovateur, le pont bascule MOBILE à double voie DTW, s'installe très facilement avec un simple chariot élévateur, grâce à sa faible hauteur et à son poids réduits. Pont bascule de conception unique, il présente la solution la plus efficace pour la mobilité. Il a été conçu et construit avec des matériaux de haute qualité.

Version standard en métrologie légale CE-M 3000e pour le pesage réglementé.

Service vente et assistance:

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE
Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112
compta@velay-precision.fr

**La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateformes polyvalentes et précises, adaptées à chaque type d'application, idéales pour les industries modernes, l'agriculture, les chantiers de construction, les centres de tri, les ports, etc. là où on a besoin d'économiser de l'espace ou de changer rapidement les positions logistiques pour travailler dans le flux.
- Extrêmement compactes : 22 cm en haut. Encombrement réduit lorsqu'ils sont montés sur la chaussée, travaux de génie civil réduits en montage encastrés dans la chaussée.
- La capacité de charge respecte la [Directive 96/53/CE](#) qui définit la charge maximale par essieu, pour tous les véhicules qui transitent en Europe (la version pour les charges supérieures est disponible sur demande).
- Robuste voie en tôle larmée.
- Le processus de sablage et de peinture époxy bi composant à haute résistance à la corrosion.
- Le pont bascule DTW peut-être installé à poser le sol ou en encastré dans la VRD.
- Les rampes d'entrée et de sortie sont renforcées, pour une installation mobile ou fixe (en option).
- Système de poids à barres de chargement oscillantes (système breveté) avec butée intégrée pour la compensation au freinage/accélération et avec des plaques d'appui en caoutchouc antidérapantes.
- Capteurs de charge étanches à la poussière et à l'eau.
- Homologation de série effectuée à l'usine (en combinaison avec l'indicateur Dini Argeo) sur demande.
- Câblages et branchements étanches à la poussière et à l'eau.
- Le DTW est complètement modulable. Il est livrable en différentes versions : 4.5 m – 9 m – 13.5 m – 18 m - 22.5 m. Simplement en rajoutant ou en retirant des modules.
- Une vaste gamme d'indicateurs de pesage est disponible de l'écran tactile au simple indicateur entrée/sortie. Des indicateurs de poids également disponibles avec batterie interne et en valise permettant une utilisation du DTW entièrement autonome.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Disponible sur demande avec des portées et des divisions spéciales.
- Transport (sur demande).
- Kit de rampes mobiles d'accès montée/descente.
- Cadre de fosse pour installation au sol ou pour rampes d'accès montée/descente en béton.
- Homologation CE-M à double échelon 3000 + 3000e (sur demande).

Bombe de peinture en aérosol RAL 3009 de 400mm fourni en standard, pour les finitions post-installation.

Pour faciliter la maintenance et éviter une immersion prolongée de la boîte de jonction, l'utilisation de l'armoire de rue STCAB est recommandée.

DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



VERSIONS

Versions disponibles

Codice	l x w x h (m)	Contenuto totale	Max (kg)	M (kg)	M 2R (kg)
DTW515A-9	2x (4,50x1,00x0,22)	2 bridges - 4 weighing bars	15000	5	--
DTW530A-9	2x (4,50x1,00x0,22)	2 bridges - 4 weighing bars	30000	10	5/10(**)
DTW930A-9	2x (9,00x1,00x0,22)	4 bridges - 6 weighing bars	30000	10	5/10(**)
DTW960A-9	2x (9,00x1,00x0,22)	4 bridges - 6 weighing bars	60000	20	10/20(**)
DTW1430A-9	2x (13,50x1,00x0,22)	6 bridges - 8 weighing bars	30000	10	5/10(**)
DTW1460A-9	2x (13,50x1,00x0,22)	6 bridges - 8 weighing bars	60000	20	10/20(**)
DTW1860A-9	2x (18,00x1,00x0,22)	8 bridges - 10 weighing bars	60000	20	10/20(**)
DTW1880A-9	2x (18,00x1,00x0,22)	8 bridges - 10 weighing bars	80000	50	20/50(**)
DTW2280A-9	2x (22,50x1,00x0,22)	10 bridges - 12 weighing bars	80000	50	20/50(**)

(*) PRIX NET: contacter notre service commercial pour plus d'informations.

ATTENTION : le symbole "**" à côté du prix indique que le produit nécessite un transport spécial, avec devis.

(**) Homologation CE-M 3000e de série. Homologation CE-M à double échelons 3000 + 3000e en option, à estimation.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

VELAY PRECISION

63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE

Tel. 0033 4 71020819 Fax. 0033 4 71029112

compta@velay-precision.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE