




LAVE-VAISSELLE UX-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Version Multi-power.



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS

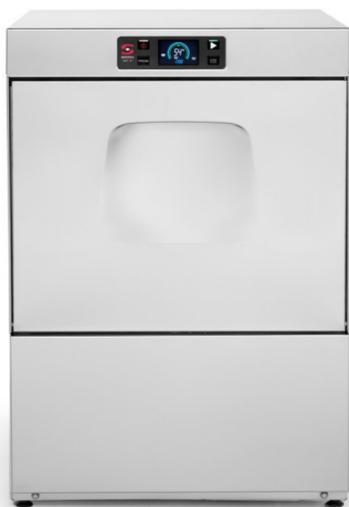

DESCRIPTION COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control : désinfection garantie
- ✓ Châssis encastrés et porte easy-grip : hygiène et ergonomie
- ✓ Bras de lavage Hydroblade exclusifs : efficacité maximale.
- ✓ Système de filtrage en 3 étapes.
- ✓ Châssis à double paroi partielle.

Modèle commutable:

- ✓ 400V / 50Hz / 3N~ (par défaut)
- ✓ 230V / 50Hz / 1~
- ✓ 230V / 50Hz / 3~

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.

Nouveaux châssis encastrés

- ✓ Conception ergonomique avec des coins arrondis afin de prévenir l'accumulation de saleté et de faciliter le nettoyage.
- ✓ Volume de cuve compact (économie d'eau de 50 % par rapport à la gamme précédente).
- ✓ Rails de paniers encastrés

Bras de lavage Hydroblade™

- ✓ Tuyères améliorées pour une plus grande efficacité de lavage.
- ✓ La conception « monobloc » offre durabilité et résistance aux chocs.
- ✓ Économie de 30 % de consommation d'eau lors du rinçage par rapport à la gamme précédente.

Système de filtrage en 3 étapes : surface, cuve et aspiration

- ✓ Préserve l'eau de lavage dans des conditions optimales pour maintenir une efficacité de lavage constante.
- ✓ Grâce à leur conception « easy-on », les filtres de surface peuvent être rapidement retirés, sans qu'il soit nécessaire de démonter les bras de lavage.

Porte « Easy-grip » : nouveau design avec poignée intégrée dans la porte

- ✓ L'intégration des composants offre plus de résistance et robustesse.
- ✓ Conception sans aspérités et zones difficiles d'accès : prévient les dépôts de saleté et favorise le nettoyage.
- ✓ Sa poignée ergonomique offre une prise en main parfaite, même lorsque les mains sont humides.
- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité
- ✓ Capacité de charge de 38 cm : grande polyvalence permettant de laver une vaste gamme d'articles : assiettes, plateaux Euronorm, bacs GN 1/1 et assiettes à pizza diam 39

Premium warewashing

- ✓ Ultra Xperience : haute performance, sans complications.
- ✓ Soft start : démarrage progressif de la pompe de lavage visant à protéger les articles fragiles.
- ✓ Écran LCD couleur : communication intuitive de l'état de la machine via des messages, des codes couleur et des icônes.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Adaptable : permet d'ajuster les principaux paramètres de la machine en fonction des besoins de chaque utilisateur.
- ✓ ÉCRAN DE TEMPÉRATURES
- ✓ Fonction Wash Plus + : augmente l'intensité du cycle de lavage pour une plus grande efficacité
- ✓ Panneau de commande avec protection anti-humidité IP65.

You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services : notre équipe de techniciens vous aidera à maintenir votre machine toujours au point.
- ✓ Services de conception : dites-nous quels sont vos besoins et nous vous conseillerons.
- ✓ 60 ans d'expérience et de savoir-faire à votre disposition.

INCLUS

- ✓ 1 panier à verres.
- ✓ 1 petit panier à couverts.
- ✓ 1 panier mixte (assiettes).
- ✓ Doseur de produit de rinçage.

OPTIONS

- Kit distributeur de détergent.
- B** : Pompe de vidange par capteur de niveau. Renouvellement proactif de l'eau de la cuve.
- D** : Adoucisseur manuel à régénération de résine.
- Accessoire à double niveau permettant de laver deux paniers simultanément.

ACCESSOIRES

- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Panier 500x500
- Inserts / Suppléments / Autres
- Pieds hauts
- Osmoseur OS-140P
- Doseurs
- Socle pour lave-vaisselle 500x500mm

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 380 mm

Durée cycle(s): 90/110/120/180/240 "
Production paniers/heure: 40/33/30/20/15

fiche commerciale
mise à jour 20/05/2022





LAVE-VAISSELLE UX-50

Panier de 500 x 500 mm et hauteur de passage 380 mm. Version Multi-power.



Température de lavage: 40 °C - 65 °C
Température de rinçage: 65 °C - 87 °C

Contenance chaudière rinçage: 8 l
Contenance de la cuve: 14 l

Consommation et économies d'énergie

Consommation eau/cycle: 2,5 l
Mode eco automatique en: 25 '
Arrêt automatique par inactivité: 120 '

Puissance

Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp
Puissance cuve: 1800 W
Puissance chaudière: 5000 W
Puissance totale: 5750 W
Connexion électrique: --

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 580 mm
- ✓ Profondeur : 635 mm
- ✓ Hauteur : 835 mm

Poids net: 57 Kg
Niveau de bruit à 1 m: <69 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

640 x 695 x 960 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1303220 Lave-vaisselle UX-50 400/50/3N

1303224 Lave-vaisselle UX-50B 400/50/3N

1303228 Lave-vaisselle UX-50D 400/50/3N

1303232 Lave-vaisselle UX-50BD 400/50/3N


1303221 Lave-vaisselle UX-50 220/60/1

1303225 Lave-vaisselle UX-50B 220/60/1

1303229 Lave-vaisselle UX-50D 220/60/1

1303234 Lave-vaisselle UX-50BD 220/60/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

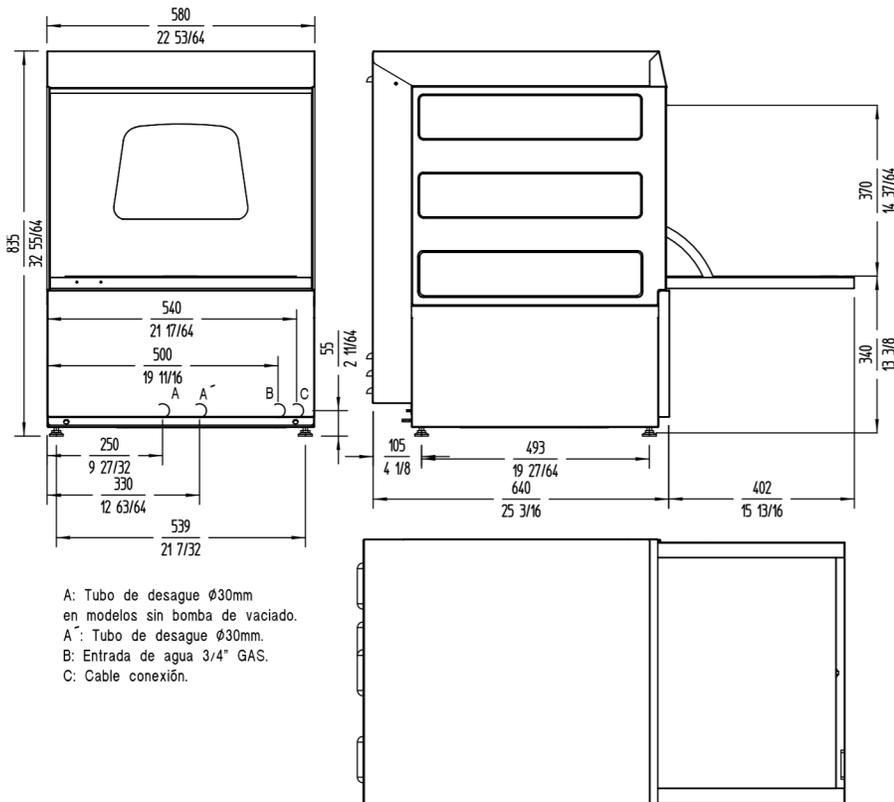

A: Tubo de desague Ø30mm en modelos sin bomba de vaciado.
 A': Tubo de desague Ø30mm.
 B: Entrada de agua 3/4" GAS.
 C: Cable conexión.

LAVERIE
LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNELS



FRANCE

www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT

fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 20/05/2022