LAVE-VERRES GP-35

Panier de 350 x 350 mm et hauteur de passage 240 mm.

tretien et de nettoyage
- ✓ Accès facile aux composants à des fins de réparation.

Inclus

- ✓ Doseur de produit de rinçage.

Accessoires

- ❑ Socles pour lave-verres et lave-vaisselle
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 350 x 350
- ❑ Panier rond Ø360
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Pieds hauts
- ❑ Osmoseur OS-140P
- ❑ Doseurs

Description Commerciale

Garantie Sani-Control

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK : garantit un rinçage à la température appropriée pour désinfecter la vaisselle.
- ✓ Lavage supérieur et inférieur.
- ✓ Construction en acier inoxydable AISI 304 2B.
- ✓ Intérieur avec finitions arrondies afin de prévenir l'accumulation de saleté.

Double système de filtrage

- ✓ Protection maximale de la pompe de lavage.

Porte à double paroi

- ✓ Porte à double paroi, micro de sécurité et joint de haute qualité : insonorisation et étanchéité parfaites.

Warewashing, made simple

- ✓ GP Xperience : utilisation simple et intuitive.
- ✓ Cycles dédiés : sélection du programme de lavage approprié à l'aide d'icônes.
- ✓ Panneau de commande électronique avec protection anti-humidité IP65.
- ✓ 100 % testé.

Tech-friendly

- ✓ Démontage des diffuseurs et des filtres sans outils à des fins d'en-

AENOR ER-0437/1/96 ISO 9001 IQNet
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 - 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

CE

sammic
www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **22/12/2021**

LAVE-VERRES GP-35

Panier de 350 x 350 mm et hauteur de passage 240 mm.

LAVERIE

LAVE-VERRES PROFESSIONNEL - GLASS-PRO

Spécifications

Dimensions du panier: 350 mm x 350 mm
Hauteur utile: 240 mm

Durée cycle(s): 90 " / 120 " / -- "
Production paniers/heure: 45 / 30 / --

Contenance chaudière rinçage: 3.2 l
Contenance de la cuve: 12.7 l
Consommation eau/cycle: 2.2 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 75 W / 0.1 Hp
- ✓ Puissance cuve: 1200 W
- ✓ Puissance chaudière: 2500 W
- ✓ Puissance totale: 2575 W

Connexion électrique: --

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :420 mm
- ✓ Profondeur: 495 mm
- ✓ Hauteur : 645 mm

Poids net: 31 Kg
Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
485 x 590 x 690 mm

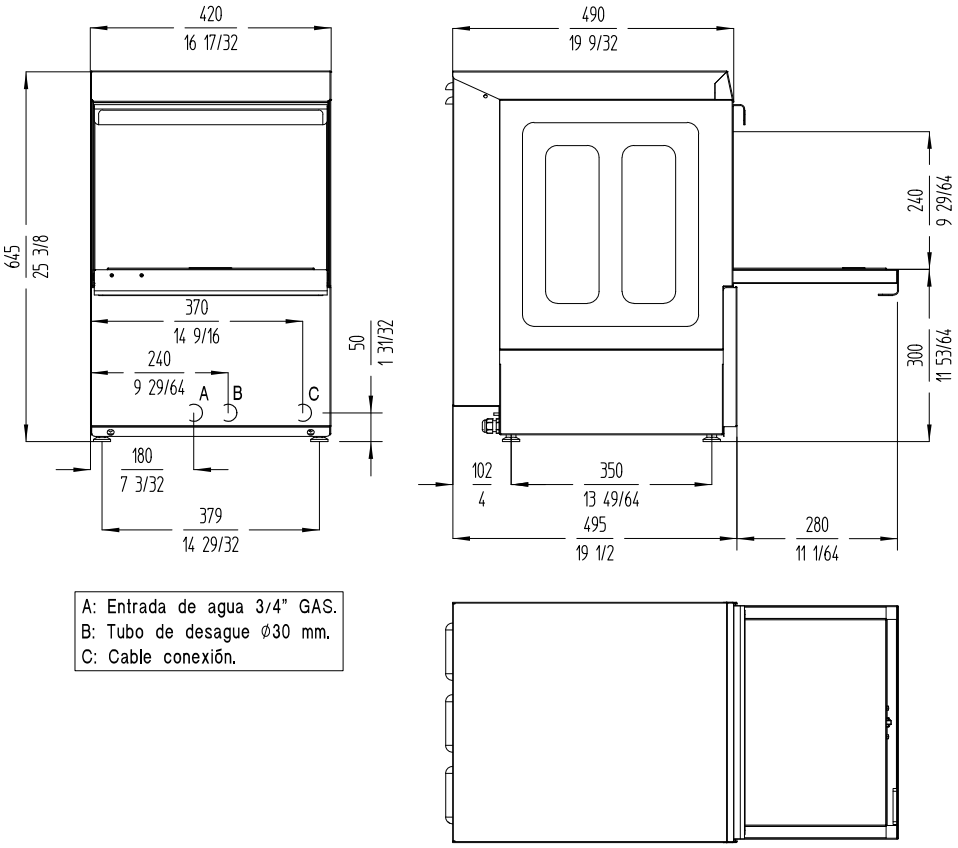

A: Entrada de agua 3/4" GAS.
B: Tubo de desague ⌀30 mm.
C: Cable conexión.

Modèles disponibles

1303030	Lave-verres GP-35 230/50/1
1303031	Lave-verres GP-35 220/60/1
1303035	Lave-verres GP-35B 230/50/1
1303036	Lave-verres GP-35B 220/60/1
1303033	Lave-verres GP-35 230/50/1 DD
1303037	Lave-verres GP-35B 230/50/1 DD

** Nous consulter pour des versions spéciales*

sammic

www.sammic.fr
Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **22/12/2021**