



LAVE-USTENSILES LU-60

Panier de 600 x 630 mm.



LAVERIE
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES



ACCESSOIRES

- Paniers inox
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Doseurs
- Supplément pour plateaux

DESCRIPTION COMMERCIALE

Hauteur utile: 650 mm.

Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Idéals pour le lavage des ustensiles de grandes dimensions.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Tableau de commandes électronique avec affichage des températures de rinçage et de lavage.

INCLUS

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 29/11/2021



LAVE-USTENSILES LU-60

Panier de 600 x 630 mm.



LAVERIE
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 600 mm x 630 mm
 Équipement panier inox: 1
 Équipement supplémentaire plateaux: 1
 Hauteur utile: 650 mm
 Cycles : 3
 Durée cycle(s): 120 " / 240 " / 360 "
 Production paniers/heure: 30 / 15 / 10
 Puissance pompe pression: 470 W

Connexion électrique: --


Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Puissance cuve: 6000 W
- ✓ Puissance chaudière: 9000 W
- ✓ Puissance totale: 11200 W


Température d'alimentation: 10 °C - 60 °C
 Température de lavage: 40 °C - 70 °C
 Température de rinçage: 70 °C - 95 °C
 Contenance de la cuve: 60 l
 Contenance chaudière rinçage: 12 l
 Consommation eau/cycle: 5 l
 Hauteur maximale base-vidange: 185 mm
 Diamètre de vidange: 30 mm

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :742 mm
 - ✓ Fond (fermé):852 mm
 - ✓ Profondeur (ouvert):1232 mm
 - ✓ Hauteur (fermé):1840 mm
 - ✓ Hauteur (ouvert):2035 mm
- Poids net: 168 Kg

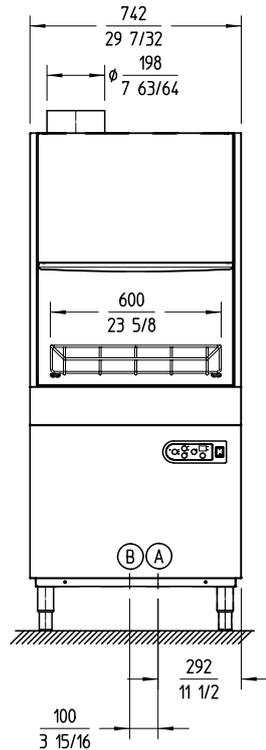

A- Entrada de agua 3/4" GAS
 B- Tubo de desague Ø30 mm

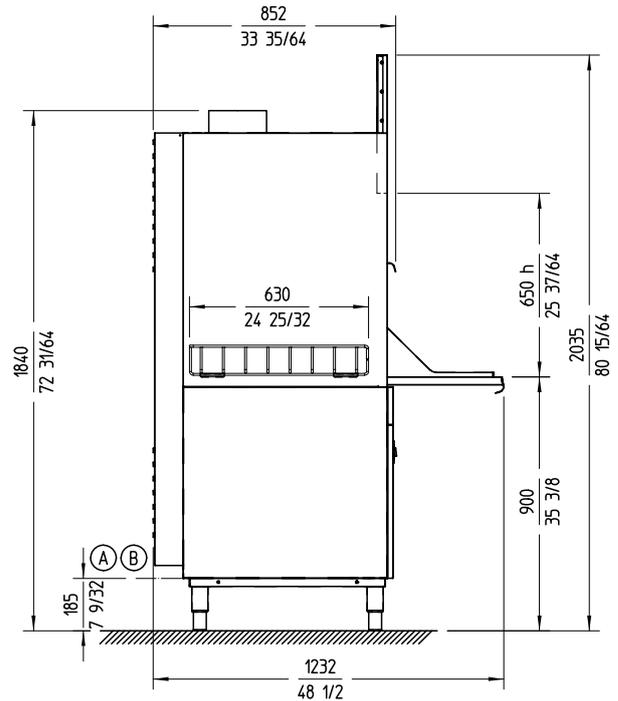

Niveau de bruit à 1 m: 76 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine

emballée

790 x 980 x 1950 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1300570	Lave-ustensiles LU-60 230-400/50/3N
1300574	Lave-ustensiles LU-60B 230-400/50/3N (avec pompe de vidange)
1300571	Lave-ustensiles LU-60 400/50/3 Sans Neutre
1300572	Lave-ustensiles LU-60 220/60/3
1300573	Lave-ustensiles LU-60 440/60/3 SANS Neutre
1300575	Lave-ustensiles LU-60B 400/50/3 Sans Neutre
1300576	Lave-ustensiles LU-60B 220/60/3
1300577	Lave-ustensiles LU-60B 440/60/3 SANS Neutre
1300568	Lave-ustensiles LU-60 400/60/3N

* Nous consulter pour des versions spéciales



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration
 P.A.E. les Joncaux
 Bât. des Transitaires, bureau C
 64700 - Hendaye
 france@sammic.com
 Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 29/11/2021