



LAVE-VAISSELLE P-100

Cuve 2,5 KW et chaudière de rinçage 6 KW



LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT



- ✓ Cuve de grande capacité: davantage de cycles de lavage sans avoir à changer l'eau.
- ✓ 3 cycles de lavage.
- ✓ Lave tous types d'assiettes, plateaux, verres, coupes, couverts, etc.
- ✓ Chargement frontal ou latéral de la vaisselle selon la position des tables d'entrée et de sortie.
- ✓ Lavage à l'aide d'un double système de bras d'aspersion tournants (supérieur et inférieur).
- ✓ Ouverture du capot actionnée par une barre de relevage.
- ✓ Démarrage automatique du cycle.
- ✓ Tableau de commandes électronique à hautes performances avec sélection de cycles de lavage.
- ✓ 3 cycles de lavage.
- ✓ Fabrication acier inox AISI 304 2B et composants de première qualité.
- ✓ Intérieur de la machine avec finitions en arrondi: absence d'angles, évitant ainsi l'accumulation de la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage en inox à haut rendement qui garantissent une distribution de l'eau de lavage sans zones mortes, avec des angles adéquats et des jets précis, obtenant ainsi un résultat de lavage optimum, même pour les saletés les plus résistantes. Faciles à extraire, sans outils, pour leur entretien et nettoyage.
- ✓ Diffuseurs de rinçage sans vis, de montage facile.
- ✓ Détecteur magnétique de capot.
- ✓ Pieds réglables en hauteur.
- ✓ Double système de filtration pour une meilleure protection de la pompe de lavage. Filtre facile à élever sans outils pour son entretien et nettoyage.
- ✓ Doseur de produit de rinçage incorporé.
- ✓ Contrôle des températures de lavage et de rinçage, et thermostat de sécurité pour la résistance de la chaudière de rinçage.
- ✓ Option d'arrêt thermique incluse: garantit une température minimale de rinçage à 85°C.
- ✓ Conçu pour un entretien et nettoyage rapide et simple.
- ✓ 100% tested.

DESCRIPTION COMMERCIALE

Lave-vaisselle professionnel avec une hauteur utile de passage de 400 mm, 3 cycles de lavage et possibilité d'arrêt thermique.

- ✓ DÉSINFECTION GARANTIE conformément à la norme DIN 10534.
- ✓ Fonction THERMAL LOCK: Garantie les normes sanitaires. Garantit que le rinçage ne sera effectué que lorsque la température idéale pour désinfecter la vaisselle aura été atteinte.
- ✓ Utilisation facile et intuitive.
- ✓ Résultats de lavage optimum.
- ✓ Robuste et fiable.
- ✓ Bras de lavage en inox, robustes et résistant à la corrosion chimique.
- ✓ Possibilité d'arrêt thermique incluse.
- ✓ Résistance de 2.5 KW dans la cuve: optimise les temps de récupération.

INCLUS

- ✓ Doseur de produit de rinçage.
- ✓ 1 panier assiettes.
- ✓ 1 panier verres.
- ✓ 1 godet à couverts.

ACCESSOIRES

- Filtres de lavage pour lave-vaisselle
- Doseurs



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 02/09/2020



LAVE-VAISSELLE P-100

Cuve 2,5 KW et chaudière de rinçage 6 KW



SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 500 mm x 500 mm
Hauteur utile: 400 mm

Cycles : 3
Durée cycle(s): 120 " / 180 " / 210 "
Production paniers/heure: 30 / 20 / 17

- ✓ Contenance chaudière rinçage: 10 l
- ✓ Contenance de la cuve: 40 l
- ✓ Consommation eau/cycle: 3,5 l

Puissance

- ✓ Puissance de la pompe: 750 W / 1 Hp
- ✓ Puissance cuve: 2500 W
- ✓ Puissance chaudière: 6000 W
- ✓ Puissance totale: 6750 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur :640 mm (: 732 mm)
- ✓ Profondeur: 756 mm (: 860 mm)
- ✓ Hauteur : 1920 mm / 1468 mm

Poids net: 115 Kg


Température de lavage: -- °C

Température de rinçage: -- °C

Niveau de bruit à 1 m: <70 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

760 x 860 x 1470 mm

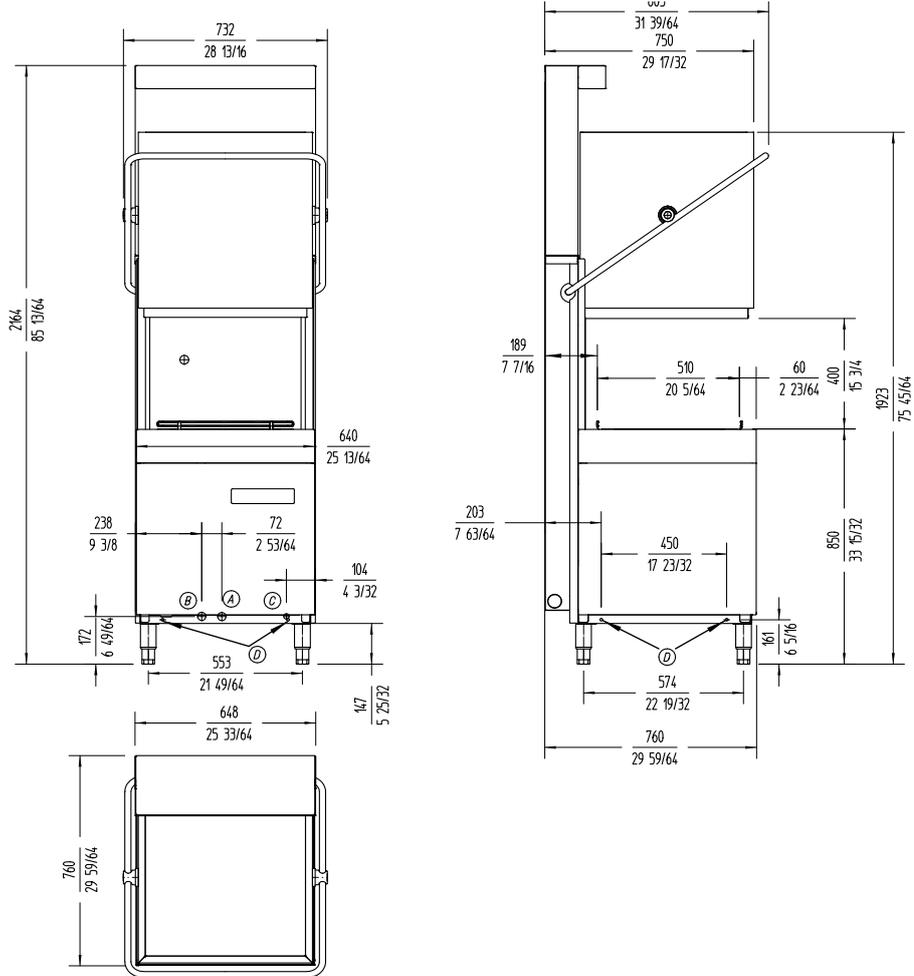

MODÈLES DISPONIBLES

1302200	Lave-vaisselle P-100 400/50/3N
1302203	Lave-vaisselle P-100 220/60/3
1302208	Lave-vaisselle P-100 220/60/1
1302201	Lave-vaisselle P-100 400/50/3N DD (avec doseur de détergent)
1302202	Lave-vaisselle P-100 230/50/1 DD (avec doseur de détergent)
1302204	Lave-vaisselle P-100B 400/50/3N (avec pompe de vidange)
1302207	Lave-vaisselle P-100B 220/60/3 (avec pompe de vidange)
1302205	Lave-vaisselle P-100B 400/50/3N DD (avec pompe de vidange et doseur de détergent+)
1302206	Lave-vaisselle P-100B 230/50/1 DD (avec pompe de vidange et doseur de détergent)
1302209	Lave-vaisselle P-100B 220/60/1 (avec pompe de vidange)

* Nous consulter pour des versions spéciales



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye

france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

LAVERIE
LAVE-VAISSELLE À CAPOT

fiche commerciale
mise à jour 02/09/2020